

**TEQAL TE-RM3-30**  
TÉLÉCOMMANDE POUR DISJONCTEURS  
ET CHANGEURS DE PRISES



## Description:

La télécommande TEQAL TE-RM3-30 permet d'opérer à distance les disjoncteurs haute-tension et les changeurs de prises.




Ceci permet de se tenir à une distance de 30 pieds pendant la manipulation de ces dispositifs.

Le câble standard fourni avec la télécommande est un câble qui demeure flexible jusqu'à -50°C. De plus ce câble résiste à l'eau, aux huiles, acides et produits chimiques.



Le boîtier IP65/Nema12 possède une poignée intégrée. De type industriel il est très résistant à l'utilisation en chantier.

Les interrupteurs momentanés normalement ouvert (NO) ont une capacité de 10Aca @ 120V et 0.6Acc @ 220V. La configuration est NO entre le commun (noir) et le rouge et NO entre le commun (noir) et le vert.

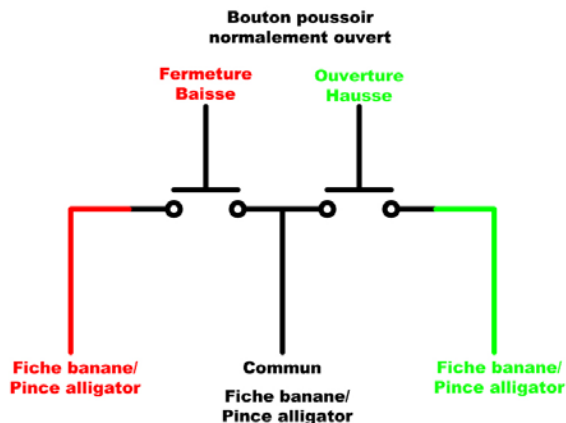

La télécommande est fournie avec des fiches bananes, des pinces et des adaptateurs pour les blocs.



Adaptateurs pour bloc Entrellec/ABB



Les 12 adaptateurs TE-RM3-B4MM3 fournis permettent d'insérer les fiches bananes 4mm sur les blocs Entrellec/ABB suivant :

D2.5/8.ADO	M6/8
D4/8.ADO	M6/8.D
D4/8.D2.P.SF	M6/8.ST
D6/8.ADO	ML10/13.SF
D6/8.ADO.RS	ML10/13.SN
D6/8.D2.ADO	MU10/13.SF
D6/8.ST.RS	MU10/13.SN
M10/10	MU10/14.5.SF
M16/12	MU10/14.5.SN
M4/6	ZS10-PE-R1
M4/8.D2.SF	ZS10-R1
M4/8.D2.SF.NC	ZS10-ST

Pour commander :

La télécommande TE-RM3-30 est livré avec un câble de 30 pieds.

La télécommande est aussi disponible avec un câble de longueur différente. Pour commander veuillez spécifier de la manière suivante :

TE-RM3-XX.....XX=longueur en pieds

Ainsi un TE-RM3-60 aura un câble de 60 pieds.

12 adaptateurs TE-RM3-B4MM3 sont inclus  
Vous pouvez en commander en paquet de 12